




**カタリナ**  
**サーモキサー**  
**32TYPE・42TYPE・52TYPE**



***CATALINA***

項目	仕様	備考
使用用途	アンダーベーション他一般混合用水栓	
品名	サーモミキサー	
型式	カタリナ 42218/42118 (ピッコロ)	
接続口径	入口15A 出口15A (20A)	
材質	ボディー	BC他
	サーモカートリッジ	特殊樹脂 (石灰質の付着を抑える)
最低作動圧力	0.01MPa (温水・冷水共)	
最高作動圧力	1.0MPa (温水・冷水共)	
推奨作動圧力	0.1~1.0MPa (温水・冷水共)	
最低使用温度	5℃	
最高使用温度	85℃	
設定温度範囲	15~55℃ (表示は20~50℃)	
最少流量	5ℓ/min	
最大流量	20ℓ/min (作動圧力0.2MPa以上)	

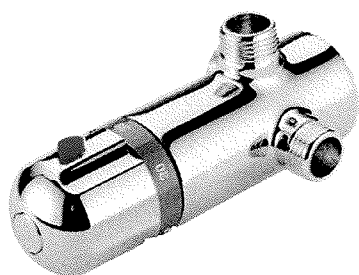